

Bürer - Trockenmauer „Bijou“

Das Trockenmauersystem für fast jede Anwendung in Ihrem Garten.



Bürer – Trockenmauer „Bijou“

Formate:	Länge:	46 cm resp. 23 cm gebrochen
	Breite:	23 cm
	Höhe:	8 cm
Abdeckplatte:		50 / 28 / 4
Verbrauch:		27 Stk Doppelsteine / m ² resp. 54 gebrochene Steine
Gewicht:		18 kg / Doppelstein 880 kg / Palett
Pro Palett:		48 Stk / Doppelsteine (= 1.78 m ²)



Mögliche Mauerhöhen

Wandstärke:	freistehende Trockenmauer	hinterfüllt, 100 kg/m²	hinterfüllt, 500 kg/m²
19 cm (beidseitig gebrochen)	0.78 m		
23 cm (einseitig gebrochen)	1.14 m	0.62 m	0.42 m
38 cm (beidseitig gebrochen)	2.64 m		
42 cm (einseitig gebrochen)	3.20 m	1.20 m	0.95 m
46 cm (ohne gebrochene Struktur)		1.32 m	1.07 m

Trockenmauer „Bijou“



Schallabsorbtion - unsere Lösung

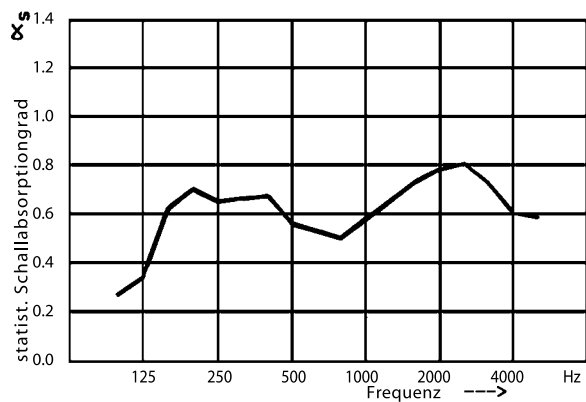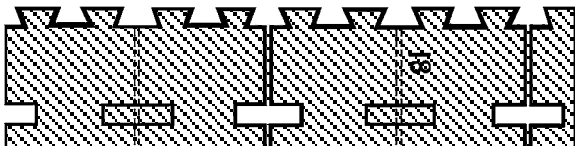

BTZ 18 Splittbeton für Sichtmauerwerk

Formate:	Länge:	30 cm
	Breite:	18 cm
	Höhe:	19 cm

Verbrauch:	16.66 Stk / m ²
-------------------	----------------------------

Gewicht:	15.9 kg / Stk
-----------------	---------------

Pro Palett:	75 Stk
	1210 kg



Schallschutzwände



Botanico - Böschungssteine



Botanico E gebrochen

Normalelement: 50/50/20, grau
52 kg/Stk.
20 Stk. pro Pal.
1060 kg pro Pal.

Ecke: 50/40/20
27 kg/Stk.
24 Stk. pro Pal.
670 kg pro Pal.



Riegel: 40/22 (20)/5
9 kg/Stk.
96 Stk. pro Pal.
880 kg pro Pal.

Verbrauch: 5,75 Elemente und
5,75 Riegel pro m²

